




Thinking solutions.

Расширительные баки Reflex – новое поколение

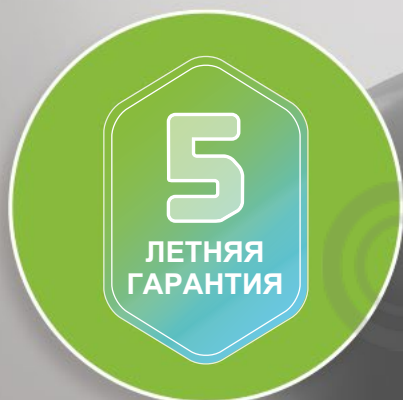

5 лет гарантии

на баки Reflex N,
с даты изготовления*




Новый дизайн

с оптимизированной и измененной упаковкой,
графической заводской наклейкой и инструкцией
по эксплуатации


Подробнее: www.reflex-winkelmann.com/ru

ООО «Рефлекс-РУС» 115432, Москва • проспект Андропова, д. 18 • корпус 6, офис 5-07 • russia@reflex.de

* Ознакомьтесь с условиями и положениями гарантии на сайте: www.reflex-winkelmann.com/ru.

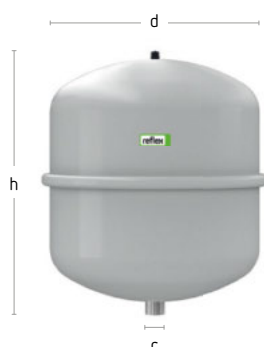

N 8 – 25 L

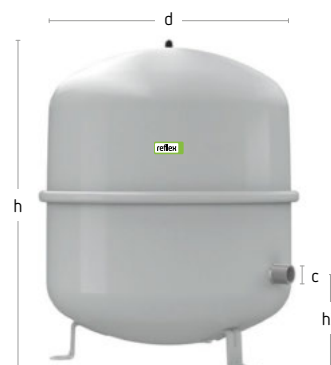

N 35 – 140 L

Технические
особенности

- Для закрытых систем отопления и охлаждения
- С резьбовыми соединениями
- Баки до 25л для настенного монтажа; баки с ножками от 35 литров для напольного монтажа
- Незаменяемая мембрана согласно стандарту DIN EN 13831
- Рабочая температура мембраны: 70 °С
- Допустимое рабочее давление 4 бар (8–35 литров), 6 бар (50–140 литров)
- Допустимая концентрация антифриза не менее 25 и не более 50 %
- Допуск согласно Директиве по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EU)
- Долговечное покрытие из эпоксидной смолы
- Газовая камера предварительно заполнена азотом на заводе
- Температура подачи: 120 °С

Предыдущие изделия

Новые изделия

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Цвет	Допуст. раб. давл. [бар]	Упак. ед. [шт.]	Давление на входе [бар]	Соединение с	Ø d [мм]	Высота h [мм]	Высота h2 [мм]	Размеры коробки [мм]	Вес [кг]
NG 8	8230100	N 8	8202501	серый	4	84	1,5	R 3/4"	272	236	–	275×275×257	2,35
NG 8	7230107	N 8	7202801	белый	4	84	1,5	R 3/4"	272	236	–	275×275×257	2,35
NG 12	8240100	N 12	8203301	серый	4	60	1,5	R 3/4"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	белый	4	60	1,5	R 3/4"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	серый	4	60	1,5	R 3/4"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	белый	4	60	1,5	R 3/4"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	серый	4	48	1,5	R 3/4"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	белый	4	48	1,5	R 3/4"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	серый	4	24	1,5	R 3/4"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	белый	4	24	1,5	R 3/4"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	серый	6	24	1,5	R 3/4"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	белый	6	24	1,5	R 3/4"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	серый	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	белый	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	серый	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	белый	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001611	N 140	8211400	серый	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	белый	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RE2166ru / 9130907 / 02-21
Возможны технические изменения